

Invacare® | Storm®4



label
*observeurdudesign**



JANUS 2010
DE LA SANTÉ



Simplesmente a melhor !

A nova cadeira de rodas eléctrica **Invacare Storm⁴** vem revolucionar o mercado. Foi concebida para satisfazer os requisitos mais exigentes dos utilizadores em matéria de configurabilidade, adaptabilidade e funcionalidade. A **Storm⁴** não é apenas uma cadeira apelativa, que dá gozo em conduzir, permite ainda, graças a uma unidade de condução simples, uma manutenção facilitada. A unidade de assento construída com ajustes pré - definidos múltiplos permite uma personalização máxima. Cabe-lhe a si, agora, decidir se quer ser ou não, o centro das atenções !



Yes, you can.®



Fácil de lidar com

O **Storm⁴** foi desenvolvida sob o lema "fácil de lidar com". As larguras de assento e encosto variam de 380 a 530 mm e podem ser ajustadas com apenas uma ferramenta, e sem quaisquer peça adicional. Uma régua graduada incluída mostra qual a largura seleccionada. As baterias são extremamente simples de remover e a parte electrónica é de fácil acesso para rápida intervenção técnica/manutenção.

Design

O design contemporâneo da **Storm⁴** realça a sua construção robusta e o seu óptimo desempenho. Um kit de luzes moderno pode ser adicionado à sua elegância. O chassis dianteiro pode ser colorido com aplicações laterais atraentes. A **Storm⁴** está disponível em várias tons, e oferece ainda um leque variado de estofos com tipo de padrões e de material à escolha que facilmente podem ser trocados quando houver vontade ou necessidade.

A **Storm⁴**, sem dúvida, faz jus à afirmação : Simplesmente a melhor !

A descendente da família Storm

A primeira **Storm** foi introduzida em 1996 e tornou-se um produto padrão na indústria do segmento das cadeiras de rodas para exterior / interior. A nova **Storm⁴** continua esta tradição, empregando as mais recentes tecnologias. A **Storm⁴** oferece excelentes características de condução e uma vasta escolha de

unidades de assento, e demais acessórios como apoios de cabeça, de braços etc... para se conseguir uma configuração personalizada. A nova família de electrónica **ACS 2** foi alargada e permite várias soluções fiáveis e económicas para responder à maior parte das necessidades dos utilizadores.

Características



Altura de assento baixa

Altura assento / chão de 400 mm (com opção de elevação de assento) : para melhor posicionamento à mesa ou para facilmente entrar ou sair do carro.



Coluna de elevação

A elegante coluna de elevação oferece uma amplitude de 250 mm. É muito estável e segura : não existe risco de trilhar os dedos.



Novo design da unidade de condução

Carenagem e chassis dianteiro disponíveis em vários tons. Facilmente poderão ser substituídos os componentes coloridos quando houver vontade ou necessidade.



Braços dianteiros

Para além do design novo, os braços são longos. Oferecem uma condução confortável com boa tracção e estabilidade.

Características



Nova electrónica ACS 2

Diferentes módulos de controlo oferecem várias possibilidades de programação para responder às múltiplas necessidades do utilizador de uma forma económica.



Novo kit de luzes

Design atractivo com luz forte e brilhante para conduzir com toda a segurança.



Fácil acesso às baterias

As baterias deslizam para fora facilmente para um serviço simples. Basta abrir a tampa traseira e puxar pelas baterias ... não podia ser mais fácil !



Fácil acesso à electrónica

O acesso à electrónica, cabos e cintas é fácil para uma manutenção e verificação rápida.

Características e Opções



Encosto reclinável com deslizamento

Esta função, para reduzir forças de fricção oferece máximo conforto. O apoio de cabeça e comando mentoniano (caso exista) acompanham o utente em diferentes posições.



Base rígida de assento ajustável

A largura da base da unidade de assento **Easy-Adapt™** pode ser facilmente ajustada de 380 a 530 mm sem a necessidade de peças adicionais. O leque de profundidades possíveis é coberto por somente 3 tipos de placas. Uma só ferramenta é precisa para que estes ajustes todos sejam realizados.



Fácil ajuste da largura do encosto

A largura do encosto da Unidade de assento **Easy-Adapt** pode ser facilmente ajustada de 380 a 530 mm. Uma só ferramenta é precisa para proceder aos ajustes.

O encosto e base de assento são ajustáveis independentemente.

Escolha variada de almofadas de assento Invacare

12 tamanhos de almofadas estão disponíveis, com 4 tipo de coberturas diferentes para máximo conforto e estilo (ilustradas as almofadas de assento **Flo-tech**, **Easy-Adapt** Extra e Onyx).



Flo Tech Lite



Nylon preto



Onyx (napa preta)



Extra LK (napa+veludo preto/costuras laranja)



Veludo cinza



Diferentes alturas de assento

Para os modelos sem elevação de assento, existem 2 alturas assento/chão à escolha (450 mm e 480 mm).



Medidas mencionadas na base de assento

Ajustes fáceis graças à identificação dos tamanhos possíveis no assento.



Apoios de braço rebatíveis

Disponíveis para unidades de assento **EasyAdapte Onyx**, com resguardos de roupa e bolsa de transporte em opção. Os apoios de braços são rebatíveis para facilitar as transferências, são reguláveis em largura e acompanham o encosto aquando da inclinação para garantir o acesso ao comando.

Preparada para outro tipo de encostos e assentos

A nova construção do encosto **Easy-Adapt** permite facilmente a adaptação de encostos diferentes e soluções personalizadas, mantendo-se mesmo assim a função de reclinção por deslizamento.

Características e Opções



Unidade de assento standard

Com almofada de espuma, encosto regulável em tensão e ajustável em ângulo (mecanicamente) para bem posicionar o utilizador (Acima com almofada de assento **Flo-tech**).



Unidade de assento Invacare Easy-Adapt[™] Extra

O design desta unidade de assento e o tipo de revestimento (napa e veludo preto com costuras laranjas) torna-a altamente desportiva e atractiva.



Basculação

Conciliando com a opção de reclinção de encosto, uma angulação total de 50° poderá ser atingida para oferecer posições de decúbito prophylaxis.



Etiquetas coloridas

Estas etiquetas destinadas para os braços dianteiros garantem uma personalização da cadeira muito original !



Profundidade 130 mm

NOVIDADE

O encosto postural

Encosto de Posicionamento **Matrix[®]** (Posture Back) montado na Unidade de assento Standard e almofada **Flo-tech[®]**. Para um apoio de tronco mais estável.



Profundidade 80 mm

Assento standard : Encosto Elite Full Back

Permite obter um excelente apoio da bacia e uma posição ideal durante a condução. A profundidade de 80 mm oferece suporte e autonomia dos movimentos dos membros superiores.



Unidade de assento Onyx

O design do assento e encosto é extremamente atractivo. A cobertura é muito resistente e fácil de limpar.



A carenagem fácil de trocar








Existem várias cores de carenagens... Por necessidade ou vontade, facilmente conseguirá trocar a cor do chassis da sua cadeira.

















Módulo G-Trac[®]

O novo dispositivo **G-Trac** opera como a função ESP disponível nos automóveis oferecendo uma sensação de condução segura, confortável e menos cansativa para o condutor. Disponível em opção.

Dados Técnicos

							
Standard	390 - 620 mm	380 - 530 mm	480 / 540 mm ¹	970 mm	-10°/0°/7,5°/15°/ 22,5°/30° ²	250 - 340 / 290 - 380 mm	min. 174 kg ³
Easy-Adapt	390 - 620 mm	380 - 530 mm	650 mm ¹	1060 mm	-10°/0°/7,5°/15°/22,5°/30° ² -5° - 35° eléctrica	250 - 340 / 290 - 380 mm	min. 174 kg ³
Onyx Assento	390 - 620 mm	380 - 530 mm	500 / 630 mm	1090 / 1220 mm	-5° - 35°	250 - 340 / 290 - 380 mm	min. 174 kg ³
Encosto	400/430/450/480 mm					290 - 380 mm	
Matrx	390 - 620 mm	380 - 530 mm	500 mm ¹	970 mm	0° - 45°	250 - 340 / 290 - 380 mm	min. 174 kg ³
Recaro	490 - 530 (360) mm	460 - 510 mm	770 - 830 mm ¹	970 mm		250 - 340 / 290 - 380 mm	min. 174 kg ³


						
400 - 650 mm com elev. 450 / 480 mm sem elev.	290 - 470 mm ⁵	0° - 25° ¹⁰	630 / 670 mm ^{6,9} (base das rodas)	1190 mm ⁷	910 mm	150 kg
						
70 Ah	1770 mm	60 / 100 mm	20% (11.3°)	300 W	6 / 10 km/h	36 km ⁸

- 1/ medido a partir da base de assento
- 2/ regulável manualmente
- 3/ depende da configuração
- 4/ do chão até ao assento, sem almofada de assento
- 5/ medido a partir do patim até à base de assento


- 6/ base motriz 630 mm
- 7/ apoio de perna elevado no máximo
- 8/ medido com Storm4 6 km/h, baterias 70 Ah, em conformidade com a norma ISO 7176-4:2008
- 9/ varia em função do tipo de rodas
- 10/ eléctrica



Cores Standard

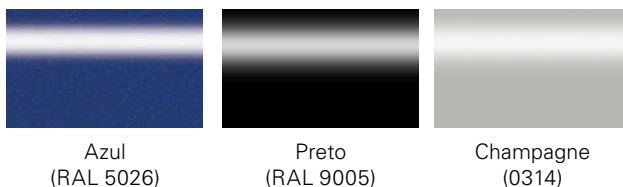

Cores Opcionais

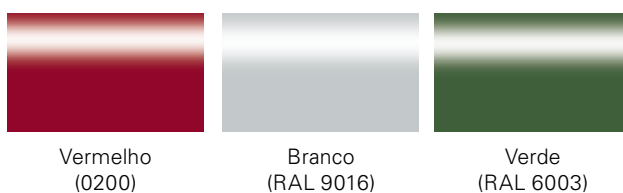

Mais cores poderão ser escolhidas (c/acrécimo de preço ; prazo de entrega + longo). É favor consultar mencionando o RAL pretendido.